

КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ GMA300

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Коллекторы ESBE серии GMA300 предназначены для работы с насосными группами ESBE серии GxA300. Коллекторы имеют стандартное межцентровое расстояние между патрубками 90 мм и оснащаются теплоизоляционным кожухом. В комплект поставки коллекторов входят настенные кронштейны.

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В режиме нормальной эксплуатации коллектор не требует специального обслуживания.




ESBE серия GMA321
Коллектор для 2 групп
без функции встроенного
гидравлического сепаратора.




ESBE серия GMA331
Коллектор для 3 групп
без функции встроенного
гидравлического сепаратора.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

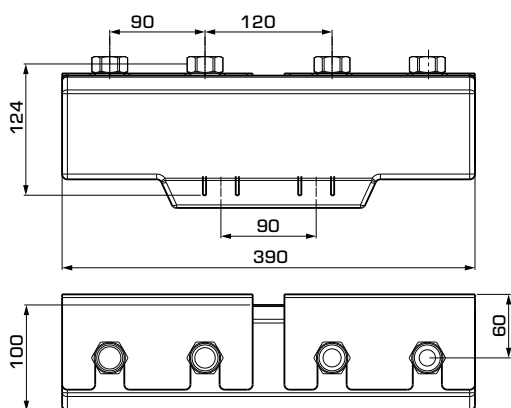

GMA321

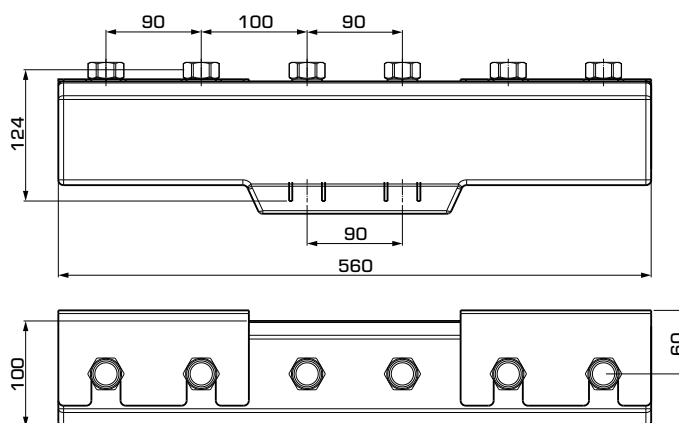

GMA331

Коллектор ESBE серия GMA300

Арт. №	Код	Количество насосных групп	Присоединение		С гидравлическим разделителем	Масса [кг]	Примечание
			В систему	От источника тепла			
66000500	GMA321	2	RN 1"	G 1"	Нет	3,1	
66000600	GMA331	3				4,5	

*RN - Поворотная гайка

КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ GMA300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании esbe.eu.

Технические данные:

Класс давления: _____ PN 4
Температура теплоносителя: _____ макс. +110°C
_____ мин. 0°C
Рабочее давление: _____ 0,4 МПа (4 бар)
Межосевое расстояние: _____ 90 mm
Расход: _____ 3,0 m³/h
Мощность: _____ 70 кВт при Δt 20°C





Материал, соприкасающийся с водой:

Корпус: _____ Сталь S235
Изоляция: _____ EPP λ 0,036 Вт/мК


PED 2014/68/EU, статья 4.3

Обратная линия 

подача 



Потеря давления
[мбар]

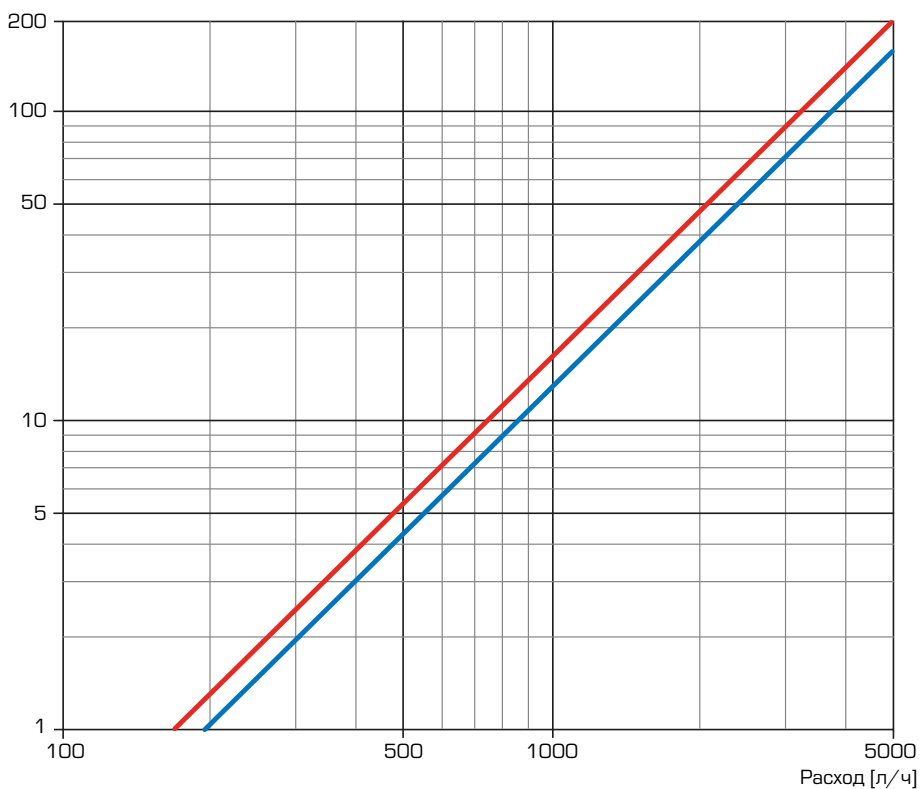

— Серия GMA331
— Серия GMA321