TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

PŘIPOJOVACÍ SADA
ŘADA KCD300

Připojovací sada se svěrným šroubením, určená k použití na ventilech s vnějším závitem.



KCD300
Svěrné šroubení

VARIANTY


Můžete si vybrat balení, které obsahuje dva, nebo tři kusy spojovacích dílů, matic, plochých těsnění, svěrných kroužků a svěrných matic.

K dispozici jsou zpětné ventily a pokovení povrchu podle tabulky.

VHODNÉ VENTILY

Spojovací sadu řady KCD300 lze snadno instalovat s termostatickými řídicími ventily ESBE:

- Řada VTS522, 552
- Řada VTA332, 532
- Řada VTA362, 562
- Řada VTA322, 522
- Řada VTA352, 552
- Řada VTA372, 572
- Řada VMC312

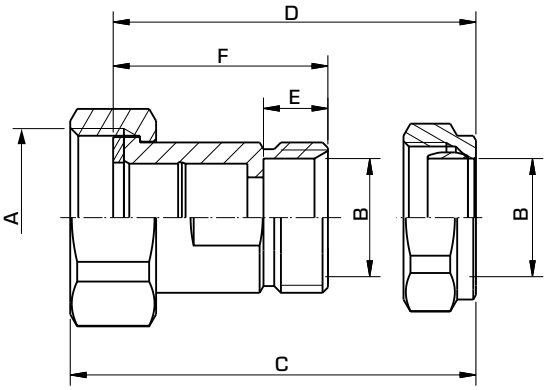

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlaková třída: PN10
Teplota média: max. +120 °C
min. -20 °C
Konstrukce spojovací vsuvky: podle normy EN 1254-2
Vnitřní závit (G), ISO 228/1
Svěrné šroubení (CPF), EN 1254-2

Materiál
Matice: Mosaz CW 614N
Spojovací díl: Mosaz odolávající dezinfekci, DZR*
Ploché těsnění: Klingersil C-4400
Matice tlakové spojky: Mosaz CW 614N
Kompresní kroužek: Mosaz odolávající dezinfekci, DZR*

* Vhodné pro aplikace s pitnou vodou

PED 2014/68/EU, článek 4.3

ŘADA KCD300, SVĚRNÉ ŠROUBENÍ (3 SPOJKY/BALENÍ)

Obj. číslo	Označení	Připojení		Rozměr				Poznámka	Hmot. [kg]
		A	B	C	D	E	F		
36552900	KCD313	G 1"	CPF 22 mm	54	48	12	40	1)	0,56

Poznámka 1) Včetně dvou zpětných klapek CPF = svěrné šroubení

© Copyright. Právo změny vyhrazeno.