KOMPLEMENTPRODUKTER

VAKUUMVENTIL
SERIE VVA100




ESBE vakuumventil är avsedd som återsugningsskydd.

ANVÄNDNING

ESBEs vakuumventil är avsedd som återsugningsskydd för t.ex. varmvattenberedare.

MEDIA

Max 50% glykol för frysskydd och syrebindande medel för vattenbehandling är tillåtna som tillsatsmedel.

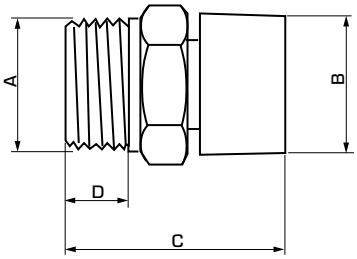

TEKNISKA DATA

Tryckklass: PN 10
Arbetstemperatur: max. 90°C
Anslutning: Utvändig gänga (G), ISO 228/1

Material
Ventilhus: Avzinkningshärdig mässing DZR*
Kägla: Plast
Låsfjäder: Rostfritt stål
O-ring: EPDM

* Lämplig att använda i utrustning för dricksvatten

PED 2014/68/EU, artikel 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

SERIE VVA100

Art.nr.	Typ	DN	Anslutning A	B	C	D	Vikt [kg]	RSK-nr.
36100100	VVA102	15	G ½"	22,0	33,0	9,0	0,03	502 10 00

© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.