PRODOTTI COMPLEMENTARI

VALVOLA DI RIEMPIMENTO
SERIE VFA200

Valvole di riempimento ESBE per il riempimento di impianti di riscaldamento e altri impianti a circuito chiuso.



VFA200
Raccordo a compressione

FUNZIONAMENTO

La valvola è progettata per il riempimento di impianti di riscaldamento e altri impianti a circuito chiuso. La serie di valvole VFA200 dispone di valvola di ritegno e intercettazione integrata. La valvola di ritegno è controllabile con protezione antiriflusso di tipo EA conformemente alla norma EN1717.


DATI TECNICI

Classe di pressione: _____ PN 16
Temperatura di esercizio massima: _____ 100 °C
Raccordi:_____ Raccordo a compressione (CPF), EN 1254-2

Materiale
Alloggiamento della valvola e altre parti metalliche a contatto con il fluido:_____Ottone resistente alla dezincificazione, DZR*
Guarnizione sede valvola: _____ Silicone
O-ring: _____ EPDM
Manopola: _____ Plastica

* Idoneo per applicazioni di acqua potabile

PED 2014/68/EU, articolo 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

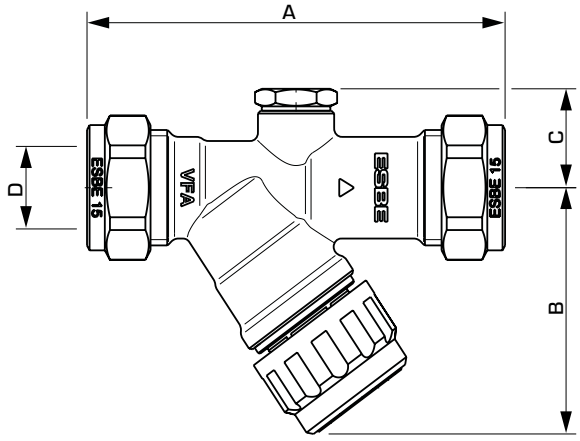

VFA200

SERIE VFA200


N. art.	Riferimento	DN	Kvs*	A	B	C	Raccordo D	Peso [kg]	Nota
36301100	VFA203	15	2,3	82	max. 50	18	CPF 15 mm	0,22	

* Valore Kvs in m^3/h con una perdita di carico di 1 bar. CPF = raccordo a compressione

© Copyright. Con riserva di modifiche.

VALVOLA DI RIEMPIMENTO
SERIE VFA200

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

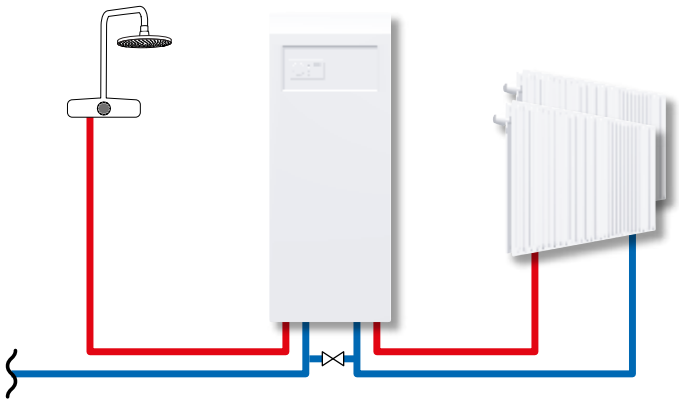

Montaggio tra l'alimentazione idrica principale e l'impianto di riscaldamento, aprire la valvola per aggiungere l'eventuale acqua andata perduta dall'impianto di riscaldamento.

Le applicazioni illustrate sono solo esempi di utilizzo del prodotto!
Prima di utilizzare il prodotto in qualsiasi applicazione, è opportuno controllare le normative regionali e nazionali.

© Copyright. Con riserva di modifiche.