VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

KIT DE CONEXIÓN
SERIE KCD300

Kit de conexión con conexión por compresión para el uso con válvulas de rosca externa.



KCD300
Conexión por compresión

VERSIONES


Según el paquete, en el suministro se incluyen dos o tres unidades de los siguientes artículos: piezas de conexión, tuercas, juntas, anillos de compresión y tuercas de compresión

Válvulas de retención cromadas incluidas.

VÁLVULAS INDICADAS

El kit de conexión serie KCD300 puede adaptarse más fácilmente a las unidades de control termostáticas ESBE:

- Serie VTS522, 552
- Serie VTA332, 532
- Serie VTA362, 562
- Serie VTA322, 522
- Serie VTA352, 552
- Serie VTA372, 572
- Serie VMC312

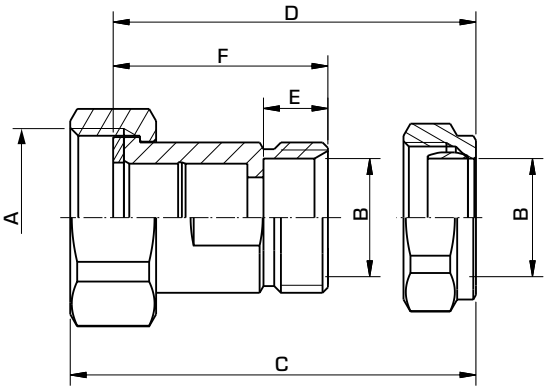

DATOS TÉCNICOS

Clase de presión: _____ PN 10
Temperatura del medio: _____ máx. +120°C
_____ mín. -20°C
Diseño de la conexión-boquilla: _____ conforme a EN 1254-2
_____ Rosca interna (G), ISO 228/1
_____ Conexión por compresión (CPF), EN 1254-2

Material
Tuerca: _____ Latón CW 614N
Pieza de conexión: ___ Latón resistente a la desgalvanización, DZR*
Junta: _____ Klingersil C-4400
Tuerca de conexión por compresión: _____ Latón CW 614N
Anillo de compresión: Latón resistente a la desgalvanización, DZR*

* Apto para instalaciones de agua potable

PED 2014/68/EU, artículo 4.3

SERIE KCD300, CONEXIÓN POR COMPRESIÓN (3 CONEXIONES / PAQUETE)

N.º de pieza	Referencia	Conexión		Dimensión				Nota	Peso [kg]
		A	B	C	D	E	F		
36552900	KCD313	G 1"	CPF 22 mm	54	48	12	40	1)	0,56

Nota 1) Se incluyen para la entrada de agua fría y la entrada de agua caliente CPF = conexión por compresión

© Copyright. Reservados los derechos de realizar modificaciones.