BLANDNINGSVENTILER

KOPPELSATS
SERIE KCD300

Koppelsats med klämringskopplingar avsedda för ventiler med utvändigt gängade anslutningar.



KCD300
Klämringskoppling

VERSIONER


Varje förpackning innehåller två eller tre anslutningsdelar, muttrar, packningar och klämringar vardera.

Backventiler och ytbehandling finns tillgängligt enligt tabell.

LÄMPLIGA VENTILER

Koppelsatser serie KCD300 rekommenderas till ESBE termostatiska styrdon:

- Serie VTS522, 552
- Serie VTA332, 532
- Serie VTA362, 562
- Serie VTA322, 522
- Serie VTA352, 552
- Serie VTA372, 572
- Serie VMC312

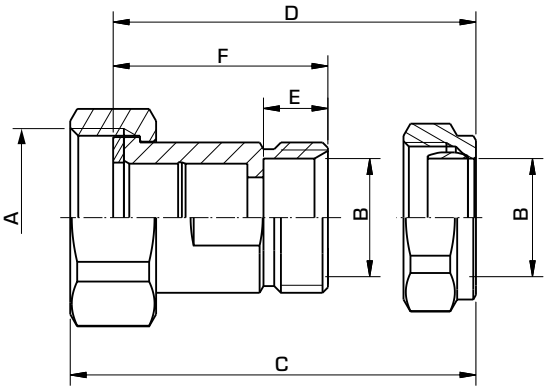

TEKNISKA DATA

Tryckklass: PN10
Mediatemperatur: max. +120°C
min. -20°C
Anslutning - utförande: enligt EN 1254-4
Invändig gänga (G), ISO 228/1
Klämringskoppling (KLK), EN 1254-2

Material
Mutter: Mässing CW 614N
Anslutningsdel: Avzinkningshärdig mässing DZR*
Packning: Klingersil C-4400
Klämringsmutter: Mässing CW 614N
Klämring: Avzinkningshärdig mässing DZR*

* Lämplig att använda i utrustning för dricksvatten

PED 2014/68/EU, artikel 4.3

SERIE KCD300, KLÄMRINGSKOPPLING (3 KOPPEL/FÖRPACKNING)

Art.nr.	Typ	Anslutning		C	D	E	F	Anm.	Vikt [kg]	RSK-nr.
		A	B							
36552900	KCD313	G 1"	KLK 22 mm	54	48	12	40	1)	0,56	490 80 89

Not 1) Två backventiler medlevereras KLK = Klämringskoppling

© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.