

HWC KIT UPTT KTE400 SOROZAT

Csatlakozókészlet külső menettel és visszacsapó szelepekkel az UPTT egyszerű csatlakoztatásához a melegvíz-keringtető rendszerhez (HWC).



KTE400
Hollandi/
Külső menet

VERZIÓK

A készlet tartalmaz egy kereszt-összekötőidomot áramláskorlátozással az egyik nyíláson és egy beépített visszacsapószelepet, csatlakozókat hollandi anyákkal és külső menettel, 2 beépített visszacsapószelepet, anyákat és tömítéseket.

MEGFELELŐ SZELEPEK

A KTE412 sorozatú csatlakozókészlet optimális az UPTT522 szelepekhez, de más G 1 1/4"-os szelepekhez is használható:

- UPTT522 sorozat
- VTA522 sorozat
- VTA552 sorozat
- VTS522 sorozat
- VTS552 sorozat

MŰSZAKI ADATOK

Nyomástartomány: _____ PN10

Közeghőmérséklet: _____ max. +120°C

_____ min. -20°C

Csatlakozások: _____ Külső menet (R), EN 10226-1

_____ Belső menet (G), ISO 228/1

Anyag


Hollandi: _____ Sárgaréz CW 614N

Csatlakozóelem: _____ Cinkvesztességálló sárgaréz, DZR*

Tömítés: _____ Unitec 300

* Ivóvíz alkalmazásokra használható

PED 2014/68/EU, 4.3 . cikk

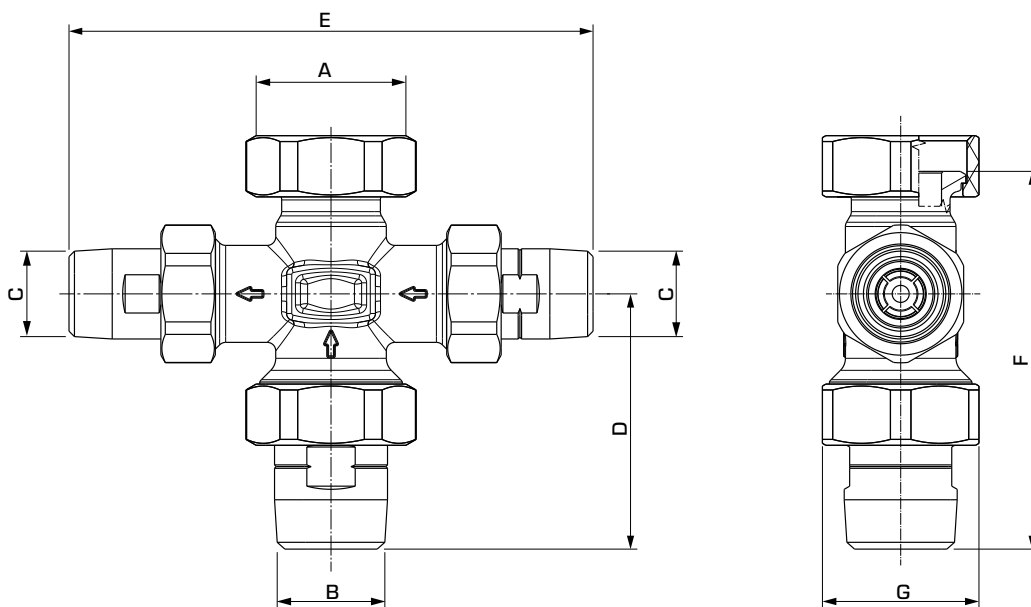


KTE400 SOROZAT, HOLLANDI ÉS KÜLSŐ MENET

Cikksz.	Termékszám	Csatlakozás			Méret [mm]				Tömeg [kg]	Megjegyzés
		A	B	C	D	E	F	G		
36554800	KTE412	RN 1 1/4"	R 1"	R 3/4"	75	154	111	46	0,85	

RN = Hollandi

HWC KIT UPTT KCD300 SOROZAT

BESZERELÉSI PÉLDÁK

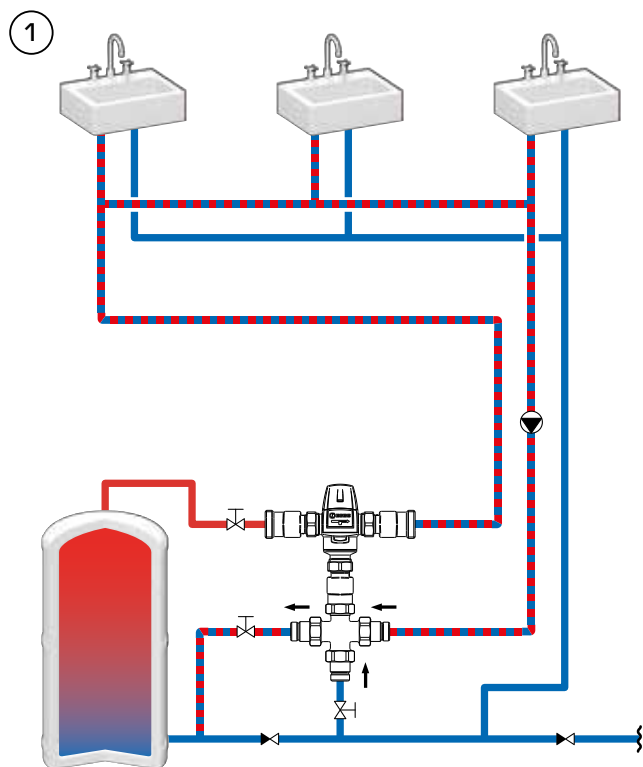

Az ESBE KTE412 sorozat kiválóan kombinálható az ESBE UPTT500 egységekkel melegvíz-keringető rendszerekben (HWC). A HWC-vel felszerelt rendszer biztosítja a melegvíz-rendszer hőmérsékletét, és segít megelőzni a legionella kialakulását a rendszerben. Emellett sok liter vizet is megtakaríthat vele, és még a kényelmét is fokozza annak köszönhetően, hogy a csapokból azonnal meleg víz folyik – így nem kell a vizet folytatni a kívánt hőmérséklet eléréséhez. Még ha a készlet kifejezetten az UPTT522-hez is lett kialakítva, a szabványos G 1 1/4"-es csatlakozásnak köszönhetően más termosztatikus szelepekhez is felszerelhető.