КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЙ
СЕРИЯ KTD100

Комплект присоединений с наружной резьбой для использования в клапанах с наружней резьбой.



KTD100
Наружная резьба


ВЕРСИИ

В каждой упаковке содержится три детали для каждого присоединения, гайки и прокладки.

ПОДХОДЯЩИЕ КЛАПАНЫ

Комплект присоединений серии KTD100 легче всего оснастить смесительными клапанами ESBE:

- Серия VRG132
- Серия VRG142
- Серия VRG232
- Серия VRG332
- Серия VRB142

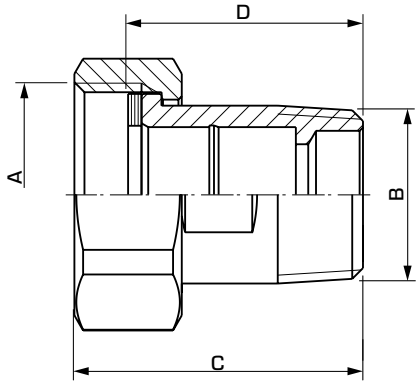

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давления: _____ 10 бар
Температура теплоносителя: _____ макс. +180°C, мин. -20°C
Присоединение - конструкция с ниппелем:
_____ в соответствии с EN 1254-4
_____ Внутренняя резьба (G), ISO 228/1
_____ Наружная резьба (R), EN 10226-1

Материалы
Гайка: _____ Латунь CW 614N
Деталь присоединения:
_____ Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR*
Прокладка: _____ Unitec 300

* Подходит для систем питьевого водоснабжения

PED 2014/68/EU, статья 4.3

СЕРИЯ KTD112 С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ (3 ПРИСОЕДИНЕНИЯ/УПАКОВКА)

Арт. номер	Наименование	Присоединение		Размер		Примечание	Масса [кг]
		A	B	C	D		
36551700	KTD112	G 1"	R ¾"	43	35		0,36
36551800	KTD112	G 1¼"	R 1"	48,5	40		0,63
36551900	KTD112	G 1½"	R 1¼"	55,5	45		0,97
36552000	KTD112	G 2"	R 1½"	62	50		1,32
36552100	KTD112	G 2¼"	R 2"	68	55		2,18

© Авторские права. Сохраняет за собой право на изменения.