KOMPLEMENTPRODUKTER

AVTAPPNINGSVENTIL
SERIE VDA100

Avtappningsventil för pannor, varmvattenberedare och andra vätskebehållare, samt ledningssystem. Ventilen öppnas manuellt efter det att en ev. slangnippel har anslutits.



VDA100
Utvändig gänga

ANVÄNDNING
Ventilen är avsedd för tappning av pannor, varmvattenberedare och andra vätskebehållare, samt ledningssystem. Artikelserie VDA100 har lock av mässing.


FUNKTION
Avtappningsventil serie VDA100 öppnas genom att ansluta en slangnippel. Ventilens fjäderbelastade kägla förs då till öppet läge. Utgående anslutning för slangnippel enligt SMS 1077, med packning och vingmutter enligt SMS 1078 (G 1/2). Ingående anslutning är utvändigt G 1/2.

TEKNISKA DATA, SERIE VDA
Tryckklass: PN 16
Max. driftstemperatur: 90°C
Anslutning: Utvändig gänga (G), ISO 228/1

Material
Ventilhus och övriga vätskeberörda metalldelar: Avzinkningshärdig mässing DZR*
Kägla: Plast
O-ringar: EPDM

* Lämplig att använda i utrustning för dricksvatten

PED 2014/68/EU, artikel 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

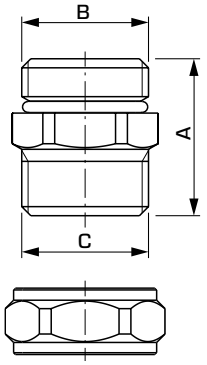

VDA

SERIE VDA100

Art.nr.	Typ	DN	A	Anslutning		Lock	Vikt [kg]	RSK-nr.
				B	C			
36200100	VDA102	15	26	G ½"	G ½"	Mässing	0,06	446 54 56

© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.