TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEP
VTA330 PRÉMIUM SOROZAT

A TVA330 ESBE termosztatikus keverőszelepeket a legigényesebb piaci elvárások szerint terveztük, ezért a legjobb szabályozást, rövid reakcióidőt és biztonságos működést nyújtanak magas áramlási kapacitással, a változó nyomáskörülményektől függetlenül.



VTA330
Külső menet

MŰKÖDÉS

A VTA330 sorozat elsősorban a rendkívül pontos hőmérséklet szabályozásra készült a használati melegvíz felhasználási pontokon, csapokon vagy zuhanyzókon, amelyek nem rendelkeznek kiegészítő hőmérséklet szabályozó eszközzel.

FUNKCIÓ

A rövid reakcióidejű termosztát és a nyomáskiegyenlítéses szabályozó szelep lehetővé teszik, hogy a VTA330 minimális hőmérséklet ingadozást biztosítson változó nyomáskörülmények mellett is. Aszimmetrikus áramlási mintázat. Forrázásbiztos*.

VÁLTOZATOK

A termékskála adapter szerelvény készletekkel együtt szállított szelepek széles választékát tartalmazza, beleértve három adapter szerelvényt és két visszacsapó-szelepet, amelyek lehetővé teszik az egyszerű beszerelést és karbantartást.

Felső burkolattal, kivéve ha azt ettől eltérően jeleztük.

**) A forrázásbiztos funkció azt jelenti, hogy a hideg víz vezeték meghibásodása esetén a meleg víz ellátást automatikusan kikapcsolja.*

KÖZEG

A szelepek a következő típusú közegekhez használhatók:
- Édesvíz/ivóvíz
- Zárt rendszerek
- Fagyálló adalékanyaggal ellátott víz (glikol ≤ 50% keverék)

A SZELEPEK TERVEZÉSI PARAMÉTEREI

Sorozat	Hőmérséklett-artomány 32 – 49°C	Hőmérséklett-artomány 35 – 60°C	Alkalmazás
VTA330	○	○	Ivóvíz, vezeték
VTA330	●	●	Ivóvíz, felhasználási pont
VTA330			Szolár
VTA330			Hűtés
VTA330	○		Padlófűtés
VTA330		○	Radiátor fűtés

● ajánlott ○ másodlagos alternatíva

MŰSZAKI ADATOK

Nyomásosztály: PN 10
Üzemi nyomás: 1,0 MPa (10 bar)
Nyomásveszteség: Keverés, max. 0,3 MPa (3 bar)
Közeghőmérséklet: max. 95°C
Hőmérséklet-stabilitás: ±1°C*
Csatlakozás: Külső menet (G), ISO 228/1

* Változatlan hideg/meleg víznyomásra érvényes, minimális áramlási sebesség 4 l/perc. Minimális hőmérsékletkülönbség a belépő meleg víz és a kevert kilépő víz között 10 °C.


Anyag
Szelepház és más, folyadékkal érintkező fém alkatrészek: Cinkveszteségálló sárgaréz, DZR *
Felületkezelés: Nikkel bevonat


PED 2014/68/EU, 4.3 . cikk

A PED 2014/68/EU, 4.3 cikkének (megfelelő tervezési gyakorlat) megfelelő nyomástartó berendezés. Az irányelv szerint a berendezés nincs CE-jelöléssel ellátva.

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.

TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEP
VTA330 PRÉMIUM SOROZAT

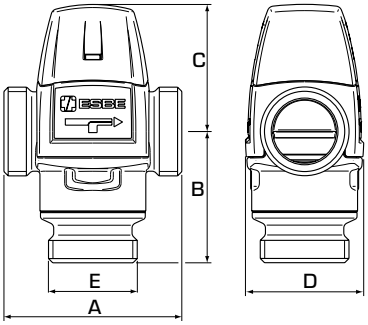




VTA332 SOROZAT, KÜLSŐ MENETES

Cikk sz.	Megneve-zés	Hőm.-tart.	Kvs*	Csatlakozás E	Méret A	B	C	D	Megjegyzés	Tömeg [kg]
31150200	VTA332	32 - 49°C	1,2	G ¾"	70	54	52	46		0,52
31150700	VTA332	35 – 60°C	1,2	G ¾"	70	54	52	46		0,52
31150900			1,3	G 1"						0,55

* Kvs-érték m^3/ó 1 bar nyomásesésnél.

BESZERELÉSI PÉLDÁK




A bemutatott alkalmazások csak példák a termék felhasználására!
Mielőtt a terméket bármilyen alkalmazásban használná, ellenőrizze a regionális és nemzeti előírásokat.

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.

TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEP
VTA330 PRÉMIUM SOROZAT

TELJESÍTMÉNYDIAGRAM

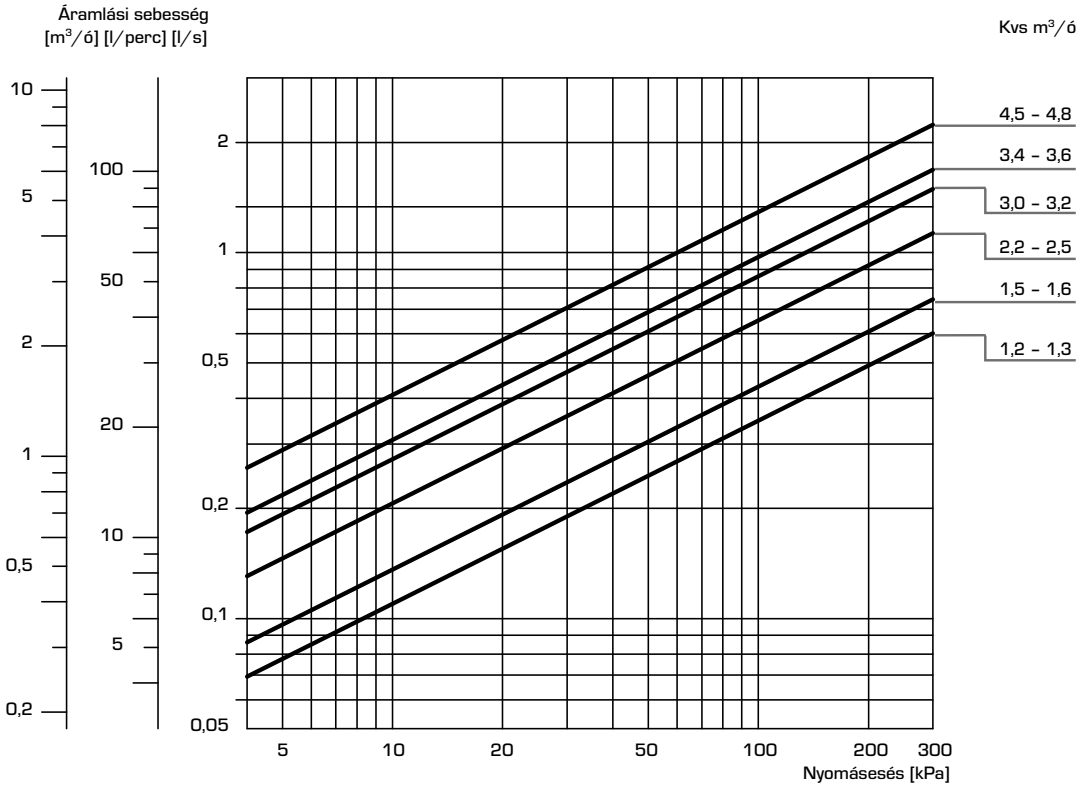

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.