

ОТВОДНЫЕ КЛАПАНЫ

ШАРОВОЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИЯ MBA130

ESBE серия MBA130 состоит из трехходовых шаровых кранов с электроприводом для номинальных диаметров DN 20–25, класса давления PN32, с соединением по внутренней резьбе или комбинированным соединением с внутренней и наружной резьбой.



ОПИСАНИЕ

ESBE серия MBA130 — это модельный ряд трехходовых шаровых кранов с электроприводами для использования в системах отопления и охлаждения. Согласно стандарту EN12266-1, кран воздухонепроницаемый.

Электропривод управляет двумя точечными сигналами и рекомендован для функций включения/выключения, работает от источника переменного тока 230 В, 50 Гц. Электропривод поставляется в сборе с соединительным кабелем длиной 0,85 м, вспомогательным

переключателем и антиконденсатным резистором для предотвращения образования конденсата на плате электроники.

Электропривод монтируется на шаровом кране металлической втулкой, что обеспечивает простой, быстрый и безопасный монтаж/демонтаж приводного механизма. Шаровой кран и электропривод имеют рабочий диапазон хода 90°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Клапан:

Класс давления: PN 32

Температура рабочей среды: макс. +90°C
мин. 0°C

Крутящий момент (при номинальном давлении): < 4 Нм

Степень утечки —

по стандарту EN12266-1: степень внутренней утечки B,

— воздухонепроницаемый

по стандарту EN12266-1: степень внешней утечки A,

— воздухонепроницаемый

Рабочее давление: 3.2 МПа (32 бар)

Подсоединение: внутренняя резьба, ISO 228/1

наружная резьба, ISO 228/1

Теплоноситель: вода (в соответствии с VDI2035)

Смесь воды/гликоля, макс. 50%

(свыше 20% примеси, необходимо проверить данные насоса)

Материалы

Корпус крана: латунь CW 617N, с никелированным покрытием

Торец корпуса: латунь CW 617N, с никелированным покрытием

Седло крана: фторопласт

Уплотнительное кольцо: фтористая резина

Шар: латунь CW 617N, с хромированным покрытием

Шайба: фторопласт

Шток: латунь CW 614N, с хромированным покрытием

Уплотнительное кольцо, шток: гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук

Прокладка: термостойкое волокно

Соединительный патрубок: латунь CW 617N, с никелированным покрытием

Гайка: латунь CW 617N, с никелированным покрытием

Привод:

Температура окружающей среды: макс. +50°C
мин. 0°C

Класс защиты корпуса: IP44

Класс защиты: II

Электропитание: переменный ток 230 ± 10 % В, 50 Гц

Управляющий сигнал: 2-точечное управление SPST

Потребляемая мощность - работа привода: 3.5 Вт

- антиконденсатный резистор: до 5 Вт

Номинальное напряжение вспомогательного переключателя:

переменный ток 6(1) А 230 В

Время хода на 90°: 40 секунд

Крутящий момент: 10 Нм

CE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU

UKCA SI 2016 № 1101
SI 2016 № 1091
SI 2012 № 3032




PED 2014/68/EU, статья 4.3 / SI 2016 № 1105 (UK)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Смотрите инструкцию по монтажу



ОТВОДНЫЕ КЛАПАНЫ

ШАРОВОЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИЯ MBA130

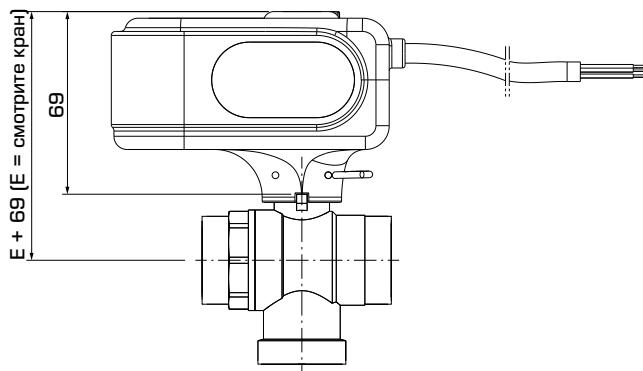

СЕРИЯ MBA132, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Арт. номер	Наименование	DN	Kvs*	Присоединение			D	E	F	G	H	Масса, [кг]	Заменяет
				A	B	C							
43102500	MBA132	20	9.6	G 1"	G 1"	G 1"	72	25	39	39	34	0.76	
43102600	MBA132	25	11.3	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	82	29	43	42	40	0.99	

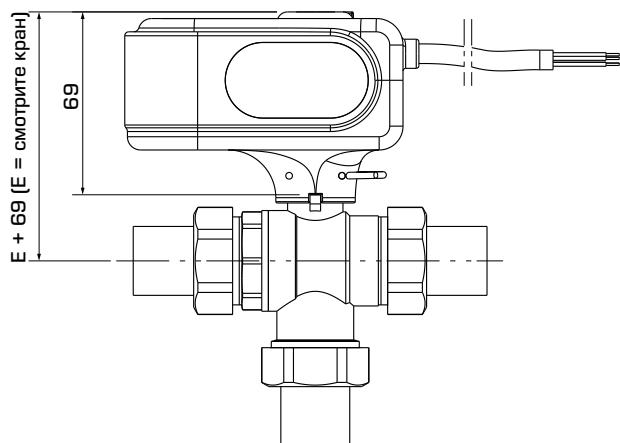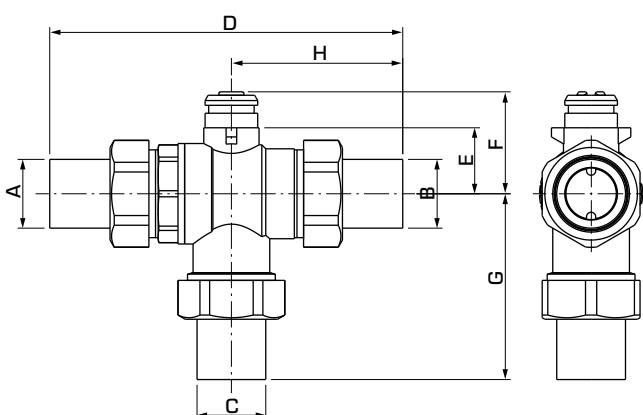



СЕРИЯ MBA132, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА С ПЕРЕХОДНИКАМИ

Арт. номер	Наименование	DN	Kvs*	Присоединение			D	E	F	G	H	Масса, [кг]	Заменяет
				A	B	C							
43102700	MBA132	20	9.6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	134	25	38.5	70	65	1.07	
43102800		25	11.3	G 1"	G 1"	G 1"	149	29	42.5	75.5	73	1.46	

* Значение Kvs в м³/ч при перепаде давления 1 бар.

ОТВОДНЫЕ КЛАПАНЫ

ШАРОВОЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИЯ MBA130

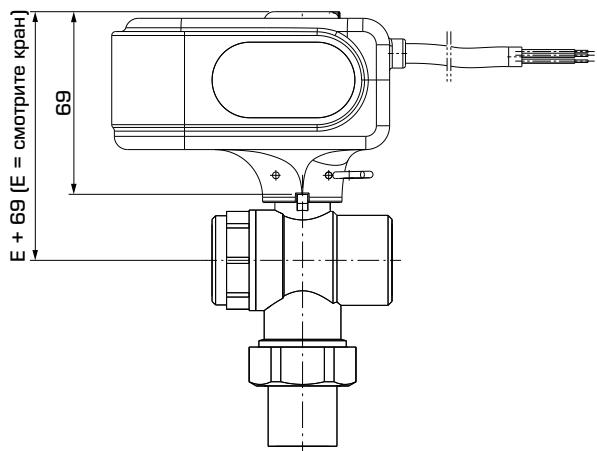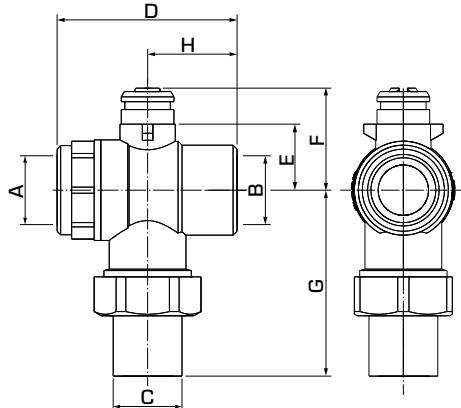

СЕРИЯ MBA135, ВНУТРЕННЯЯ, ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Арт. номер	Наименование	DN	Kvs*	Присоединение			D	E	F	G	H	Масса, [кг]	Заменяет
				A	B	C							
43102100	MBA135	20	9.6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	68	25	39	70	34	0.87	1)
43102200	MBA135	25	11.3	G 1"	G 1"	G 1"	81	29	43	76	41	1.14	1)

* Значение Kvs в м³/ч при перепаде давления 1 бар.

Note 1) Соединение А, В = внутренняя резьба, соединение С = наружная резьба

ОТВОДНЫЕ КЛАПАНЫ

ШАРОВОЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИЯ MBA130

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ

ПРИМЕР ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ

РАДИАТОРНОГО ИЛИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Начните с требуемой мощности в кВт (например, 25 кВт) и перемещайтесь вертикально до выбора Δt (например, 10 °C).

Перемещайтесь горизонтально до линий препада давления ΔP и выберите коэффициент пропускной способности Kvs (например, 9,6 м³/ч). Клапан с подходящим коэффициентом пропускной способности будет найден в соответствующем описании изделия.

ДРУГИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Убедитесь, что максимальное значение ΔP не превышает 2 бар, чтобы не допустить шумов.

