THERMISCHE MISCHAUTOMATEN

VERSCHRAUBUNGSSATZ
SERIE KTE100

Verschraubungssatz mit Außengewinde auf der Anlagenseite und Überwurfmuttern auf der Ventilseite zum einfachen Parallelanschluss von 2 identischen thermischen Mischautomaten für Anlagen mit hohen Volumenströmen.

KTE100
Überwurfmutter/
Außengewinde

VERSIONEN

Der Bausatz enthält 3 Spezialverbindungen mit Überwurfmuttern zum parallelen Anschluss von 2 identischen G 1"-Ventilen. Gewindeanschlüsse in der Größe G 1¼".

PASSENDE VENTILE

Der Verschraubungssatz der Serie KTE112 ist optimal zur Verwendung mit einem VTA500 mit Außengewinde G 1".

- Serie VTA522
- Serie VTA552
- Serie VTA572
- Serie VTS522
- Serie VTS552

TECHNISCHE DATEN

Nenndruck: PN10
Medientemperatur: max. +120 °C
min. -20 °C
Anschluss: Außengewinde (G), ISO 228/1
Innengewinde (G), ISO 228/1

Material
Mutter: Messing, CW 614N
Anschlussstück: Entzinkungsfreies Messing, DZR*
Dichtung: Unitec 300

* Für Trinkwasseranwendungen geeignet

PED 2014/68/EU, Artikel 4.3

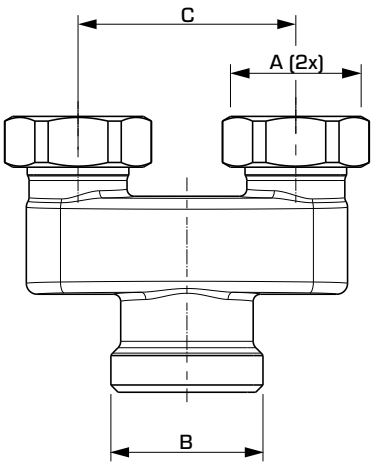

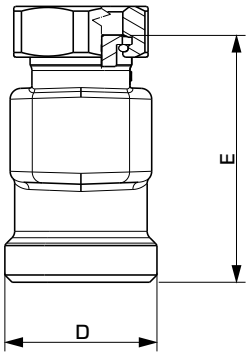

SERIE KTE100, ÜBERWURFMUTTER UND AUSSENGEWINDE

Art.-Nr.	Referenz	Anschluss		Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Anmerkung
		A	B	C	D	E		
36554700	KTE112	ÜW G 1"	G 1¼"	60	42	68	1,25	

ÜW = Überwurfmutter

© Copyright. Änderungen vorbehalten.