

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

PŘIPOJOVACÍ SADA PRO CIRKULACI TV ŘADA KTE400

Připojovací sada s vnějším závitem a zpětnými ventily pro snadné připojení UPTT k systému cirkulace teplé vody (CTV).



KTE400
Rotační matice/
vnější závít

VARIANTY

Sada obsahuje křížový díl s omezením průtoku na jednom portu a jeden integrovaný zpětný ventil, připojovací díly s otočnými maticemi a vnějším závitem, 2 integrované zpětné ventily, matice a plochá těsnění.

VHODNÉ VENTILY

Připojovací sada řady KTE412 je optimální pro použití s ventilem UPTT522, ale lze ji použít i pro jiné ventily G 1 1/4":

- Řada UPTT522
- Řada VTA522
- Řada VTA552
- Řada VTS522
- Řada VTS552

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlaková třída: _____ PN10

Teplota média: _____ max. +120°C

_____ min. -20°C

Připojení: _____ Vnější závít (R), EN 10226-1

_____ Vnitřní závít (G), ISO 228/1

Materiál


Matice: _____ Mosaz CW 614N

Spojovací díl: _____ Mosaz odolávající dezinfekci, DZR*

Ploché těsnění: _____ Unitec 300

* Vhodné pro aplikace s pitnou vodou

PED 2014/68/EU, článek 4.3

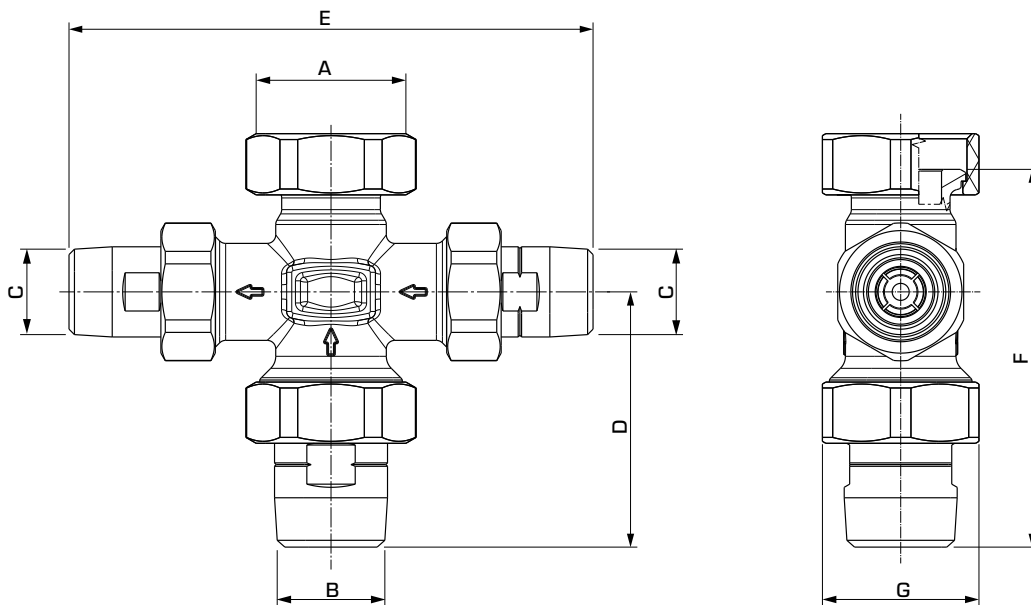


ŘADA KTE400, ROTAČNÍ MATICE A VNĚJŠÍ ZÁVIT

Č. výr.	Reference	Připojení			Rozměr [mm]				Hmotnost [kg]	Poznámka
		A	B	C	D	E	F	G		
36554800	KTE412	RN 1 1/4"	R 1"	R 3/4"	75	154	111	46	0,85	

RN = rotační matice

PŘIPOJOVACÍ SADA PRO CIRKULACI TV ŘADA KTE400

PŘÍKLAD INSTALACE

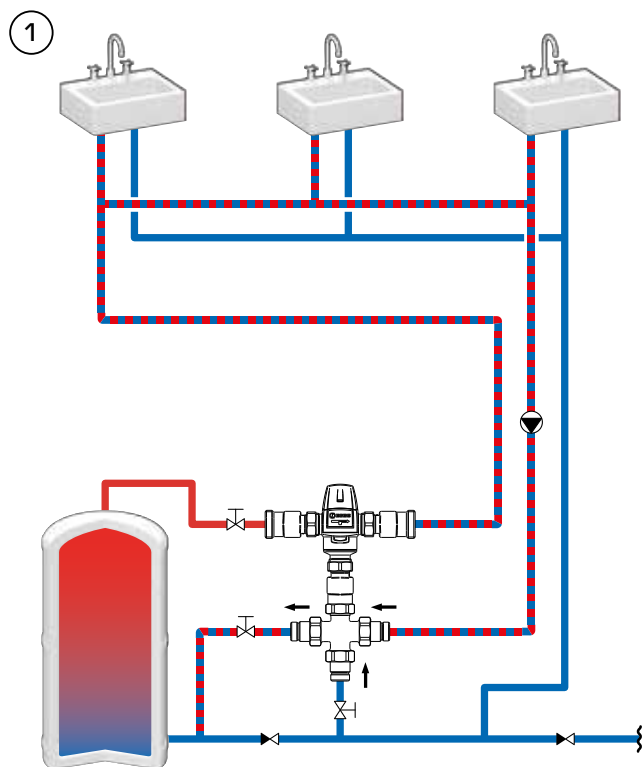

Řada ESBE KTE412 je ideální pro použití společně s jednotkou ESBE UPTT522 v systému cirkulace teplé vody (HWC). Systém s cirkulací teplé vody (HWC) udržuje požadovanou teplotu v systému teplé vody a pomáhá chránit systém před bakteriemi rodu Legionella. Zároveň může ušetřit mnoho litrů vody a zvýšit komfort díky okamžité dostupnosti teplé vody ve vodovodních bateriích – není nutné odpouštět velké množství vody, než dosáhne požadované teploty. Přestože je sada optimalizována pro použití s jednotkou UPTT522, standardní připojení G 1¼" umožňuje použít i jiné termostatické ventily.