

PHW-C KIT UPTT SERIE KTE400

Verschraubungssatz mit Außengewinde und Rückflussverhinderern zum einfachen Anschluss von UPTT an ein System mit Warmwasserzirkulation (HWC).



KTE400
Überwurfmutter/
Außengewinde

VERSIONEN

Der Satz enthält einen Verteiler mit Volumenstromdrossel am Zirkulationsausgang und einen integrierten Rückflussverhinderer, Anschlussstücke mit Überwurfmutter und Außengewinde, 2 integrierte Rückflussverhinderer, Überwurfmutter und Dichtungen.

PASSENDE VENTILE

Der Verschraubungssatz der Serie KTE412 ist optimal für die Verwendung mit einem UPTT522, kann aber auch auf andere G 1 1/4"-Ventile montiert werden:

- Serie UPTT522
- Serie VTA522
- Serie VTA552
- Serie VTS522
- Serie VTS552

TECHNISCHE DATEN

Druckstufe: _____ PN10

Mediumtemperatur: _____ max. +120°C

_____ min. -20°C

Anschlüsse: _____ Außengewinde (R), EN 10226-1
_____ Innengewinde (G), ISO 228/1

Material


Überwurfmutter: _____ Messing CW 614N

Anschlussstück: _____ Entzinkungsbeständiges Messing, DZR*

Dichtung: _____ Unitec 300

* trinkwassergeeignet

PED 2014/68/EU, Artikel 4.3

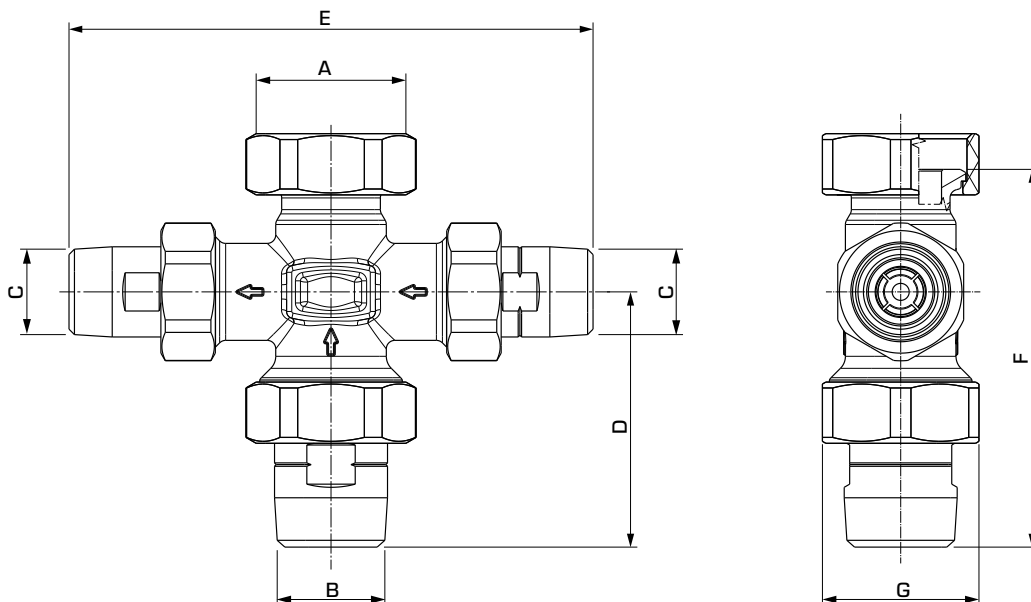

SERIE KTE400, ÜBERWURFMUTTER UND AUSSENGEWINDE


Art Nr.	Bezeichnung	Anschluss			Abmessung [mm]				Gewicht [kg]	Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	G		
36554800	KTE412	ÜW G 1 1/4"	R 1"	R 3/4"	75	154	111	46	0,85	

ÜW = Überwurfmutter

PHW-C KIT UPTT

SERIE KTE400

EINBAUBEISPIELE

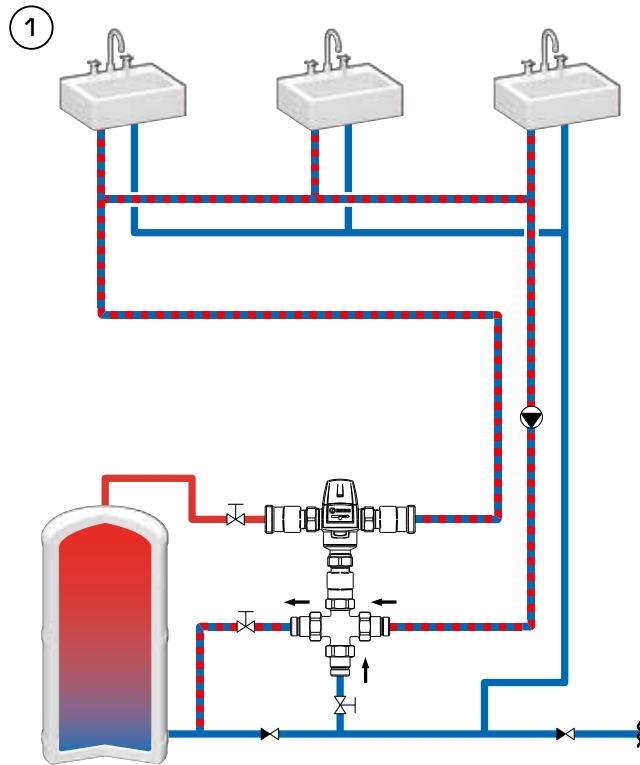

Die Serie KTE400 von ESBE lässt sich hervorragend mit dem ESBE UPTT500 in einem Warmwasser-Zirkulationssystem (HWC) kombinieren. Ein System mit Warmwasser-Zirkulationspumpe (HWC) sorgt für eine konstante Temperatur und trägt zum Schutz vor Legionellen im System bei. Beim Öffnen des Wasserhahns steht das Wasser ohne lange Laufzeit sofort in der gewünschten Temperatur zur Verfügung. Das erhöht nicht nur den Komfort, sondern ermöglicht auch Wassereinsparungen. Der Verschraubungssatz ist optimal auf die Verwendung mit dem UPTT522 ausgelegt. Der Standardanschluss G 1¼" ermöglicht auch den Anschluss anderer Mischautomaten.