KOMPLEMENTPRODUKTER

# VENTILRÖR
# SERIE VMA200



Klämringskoppling/
invändig gänga

*ESBE ventilrör serie VMA200 är försedd med anslutningar för säkerhetsventil, avtappningsventil, påfyllningsventil eller vakuumventil för användning i kallvatteninstallationer.*

## ANVÄNDNING

Ventilröret är avsett att installeras som en inloppsventil i tappvarmvattensystem. Ventilröret har inbyggd avstängningsfunktion samt fjäderbelastad backventilsfunktion med återfyllnadsskydd typ EB enligt EN1717. Ventilrörets ändanslutningar är i form av klämringskoppling.

Artiklar i serie VMA213 är försedda med tre invändigt gängade anslutningar DN15 för montage av säkerhetsventil (VSB), avtappningsventil (VDA/VDB), vakuumventil (VVA), påfyllningsventil (VFA) etc.


## TEKNISKA DATA

Tryckklass: PN 16
Max. driftstemperatur: 100°C
Anslutning: Invändig gänga (G), ISO 228/1
Klämringskoppling (KLK), EN 1254-2

Material
Ventilhus och övriga vätskeberörda metalldelar:
Avzinkningshärdig mässing DZR*
Sätespackning: EPDM
O-ringar: EPDM
Ratt: Plast
Regleringskägla: Plast (PPA)

* Lämplig att använda i utrustning för dricksvatten

PED 2014/68/EU, artikel 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

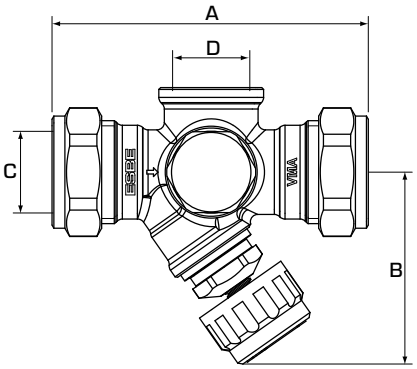


## SERIE VMA200

| Art.nr. | Typ | DN | Kvs | Öppnings-tryck [kPa] | Anslutning C | Anslutning D | A | B | Vikt [kg] | RSK-nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36401000 | VMA213 | 15 | 2,5 | 5 | KLK 15 mm | G ½" | 86 | 53 | 0,30 | 431 10 67 |
| 36401100 | VMA213 | 20 | 3,5 | | KLK 22 mm | G ½" | 86 | 53 | 0,35 | 431 10 68 |

KLK = klämringskoppling


© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.