DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ŘADA VVA100

Ventily jsou určené k odvzdušňování jednotlivých komponentů aplikací.

POPIS

Ventily jsou určené k odvzdušňování jednotlivých komponentů aplikací např. bojlery.

MEDIA

Lze použít glykol jako aditivum do maximální koncentrace 50%.

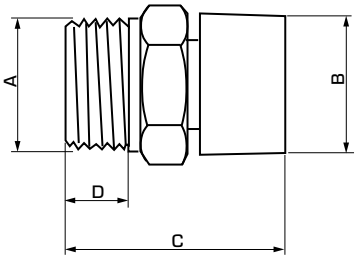

TECHNICKÁ DATA

Tlaková třída: PN 10
Max. provozní teplota: 90°C
Připojení: Vnější závit (G), ISO 228/1

Materiál
Tělo: Mosaz odolávající dezinfekci, DZR*
Kuželka: Plast
Pružina: Nerezavějící ocel
O-kroužek: EPDM

* Vhodné pro aplikace s pitnou vodou

PED 2014/68/EU, článek 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

ŘADA VVA100

Obj. číslo	Označení	DN	Připojení A	B	C	D	Hmot. [kg]
36100100	VVA102	15	G ½“	22,0	33,0	9,0	0,03

© Copyright. Právo změny vyhrazeno.