TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEP
VTA310 SOROZAT

A VTA310 termosztatikus keverőszelep sorozat elsősorban használati melegvíz szabályozáshoz használható, forrázásbiztos funkciót nem igénylő fűtőberendezéseken.



VTA310
Külső menet



Roppantós idom

MŰKÖDÉS

A VTA310 sorozat forrázásbiztos funkciót nem igénylő használati melegvíz rendszerek hőmérséklet szabályozására használható. Ez a szelepsorozat nem megfelelő HWC-vel rendelkező használati melegvíz rendszerekhez.

FUNKCIÓ

Aszimmetrikus áramlási mintázat.

VÁLTOZATOK

Tekerőgomb tartozékkal, ha másként nincs meghatározva.


BESZERELÉSI PÉLDÁK

További részletekért és csatlakozási példákért lásd a „Helyes beszerelés/pozíció kiválasztása“ katalógusrészt.

A SZELEPEK TERVEZÉSI PARAMÉTEREI

Sorozat	Hőmérséklett-artomány 30 – 70°C	Hőmérséklett-artomány 35 – 60°C	Alkalmazás
VTA310	●	●	Ivóvíz, vezeték
VTA310			Ivóvíz, felhasználási pont
VTA310			Szolár
VTA310			Hűtés
VTA310			Padlófűtés
VTA310			Radiátor fűtés

● ajánlott ○ másodlagos alternatíva

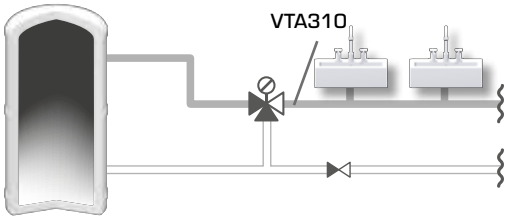

MŰSZAKI ADATOK

Nyomásosztály: PN 10
Nyomáskülönbség: Keverés, max. 0,3 MPa (3 bar)
Közeghőmérséklet: max. +95°C
Hőmérséklet-stabilitás: ±2°C*
Csatlakozás: Külső menet (G), ISO 228/1
Roppantós idom (CPF), EN 1254-2

* Változatlan hideg/meleg víznyomásra érvényes, minimális áramlási sebesség 4 l/perc. Minimális hőmérséklet eltérés a belépő meleg víz és a kevert kilépő víz között 10 °C.

Anyag
Szelepház és más, folyadékkal érintkező fém alkatrészek:
Cinkveszteségálló sárgaréz, DZR *


PED 2014/68/EU, 4.3 . cikk


A PED 2014/68/EU, 4.3 cikkének (megfelelő tervezési gyakorlat) megfelelő nyomástartó berendezés. Az irányelv szerint a berendezés nincs CE-jelöléssel ellátva.

A bemutatott alkalmazások csak példák a termék felhasználására!
Mielőtt a terméket bármilyen alkalmazásban használná, ellenőrizze a regionális és nemzeti előírásokat.

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.

TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEP
VTA310 SOROZAT

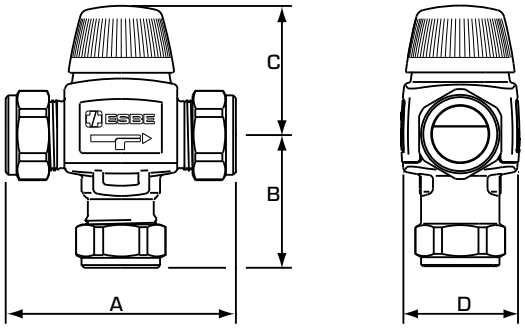



VTA310

VTA312 SOROZAT, KÜLSŐ MENETES

Cikk sz.	Megnevezés	Hőm.-tart.	Kvs*	Csatlakozás	Méret				Megjegyzés	Tömeg [kg]
					A	B	C	D		
31050200	VTA312	35 - 60°C	1,2	G ½"	70	42	52	46		0,41

VTA313 SOROZAT, ROPPANTÓS IDOM


Cikk sz.	Megnevezés	Hőm.-tart.	Kvs*	Csatlakozás	Méret				Megjegyzés	Tömeg [kg]
					A	B	C	D		
31050100	VTA313	35 - 60°C	1,2	CPF 15 mm	86	50	52	46	1)	0,49
31050400			1,5	CPF 22 mm					1)	0,57
31050500	VTA313	30 - 70°C	1,5	CPF 22 mm	86	50	52	46	1)	0,62

* Kvs-érték m^3/h 1 bar nyomásesésnél. CPF = roppantós idom
Megjegyzés 1) A hideg víz visszacsapó-szelep tartozék.

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.

TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEP
VTA310 SOROZAT

TELJESÍTMÉNYDIAGRAM

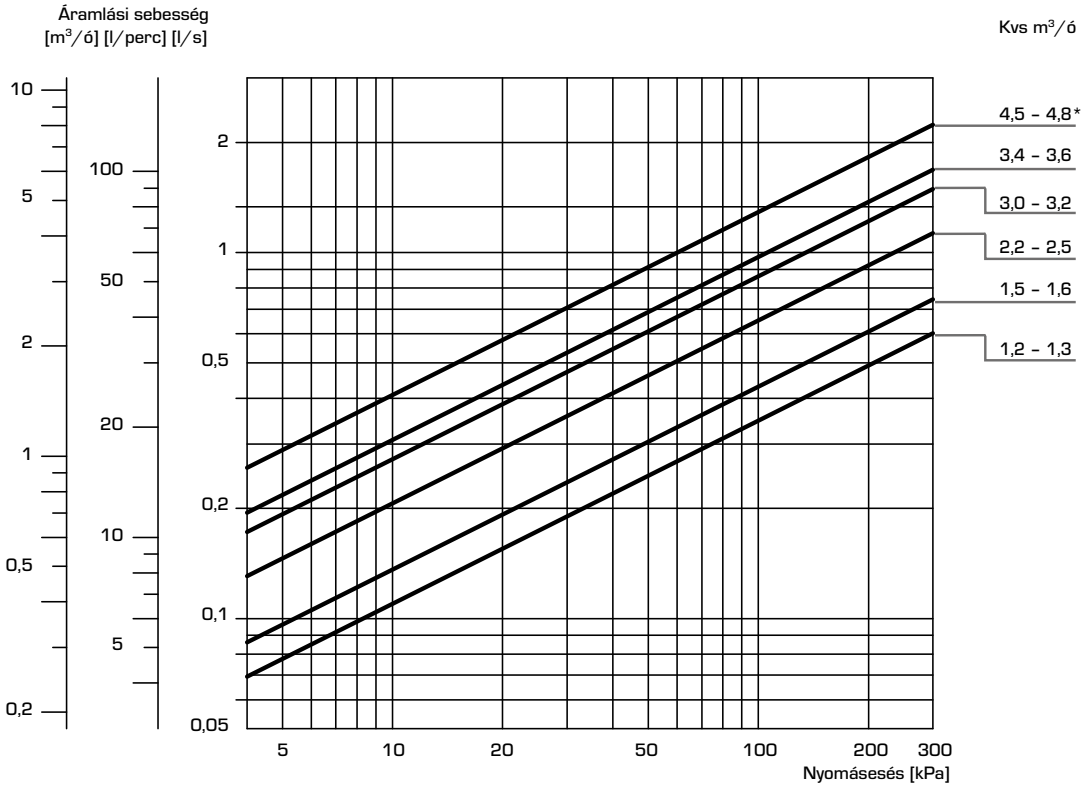

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.