TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE
SERIA VTA310

Termostatyczne zawory mieszające serii VTA310 ESBE zalecane są do tych instalacji ciepłej wody, gdzie nie jest wymagana ochrona przed poparzeniem.



VTA310
Gwinty zewnętrzne



Złączki zaciskowe

ZASTOSOWANIE

Termostatyczne zawory mieszające ESBE serii VTA310 przeznaczone są do instalacji ciepłej wody, gdzie nie jest wymagana ochrona przed poparzeniem.

FUNKCJA

Asymetryczny model przepływu.

WERSJE

Dostarczane są w wersji z pokrywką.


PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Dalsze informacje i przykłady instalacji można znaleźć w rozdziale ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALOWANIA TERMOSTATYCZNYCH ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH.

ZAWORY ZAPROJEKTOWANO DLA

Seria	Zakres temperatur 30 – 70°C	Zakres temperatur 35 – 60°C	Zastosowanie
VTA310	●	●	Ciepła woda użytkowa, montowany na linii
VTA310			Ciepła woda użytkowa, montowany w punkcie poboru
VTA310			Ogrzewanie słoneczne
VTA310			Chłodzenie
VTA310			Ogrzewanie podłogowe
VTA310			Ogrzewanie grzejnikowe

● zalecany ○ kolejny alternatywny

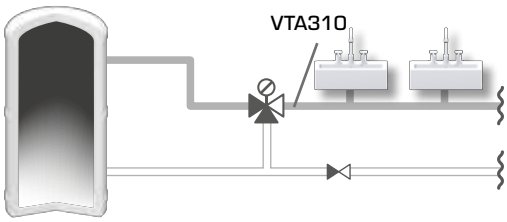

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie statyczne: _____ PN 10
Ciśnienie różnicowe: _____Mieszanie, maks. 0,3 MPa (3 bar)
Temperatura pracy: _____ max. 95°C
Stabilność temperatury: _____ ±2°C*
Przyłącze: _____ Gwint zewnętrzny (G), ISO 228/1
_____ Złączki zaciskowe (CPF), EN 1254-2

* Ma zastosowanie przy niezmiennym ciśnieniu zasilającej wody zimnej i ciepłej, minimalna prędkość przepływu 4 l/min. Minimalna różnica temperatur między wpływającą ciepłą wodą a wypływającą wodą zmieszaną 10°C.

Wykonanie
Korpus i elementy stykające się z wodą:
_____Mosiądz odporny na odcynkowanie, DZR


PED 2014/68/EU, artykuł 4.3


Urządzenie ciśnieniowe zgodne z PED 2014/68/EU, artykuł 4.3 (uznane praktyki inżynierskie). Zgodnie z dyrektywą urządzenie nie będzie opatrzone żadnym znakiem CE.


Przedstawione zastosowania to tylko przykłady wykorzystania produktu!
Przed każdym użyciem produktu należy sprawdzić przepisy regionalne i krajowe.

© Copyright. Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE
SERIA VTA310







VTA310

SERIA VTA312, GWINTY ZEWNĘTRZNE

Nr art.	Nazwa	Zakres temp.	Kvs*	Przyłącze	Rozmiar A	B	C	D	Uwagi	Masa [kg]
31050200	VTA312	35 - 60°C	1,2	G ½"	70	42	52	46		0,41

SERIA VTA313, ZŁĄCZKI ZACISKOWE


Nr art.	Nazwa	Zakres temp.	Kvs*	Przyłącze	Rozmiar A	B	C	D	Uwagi	Masa [kg]
31050100	VTA313	35 - 60°C	1,2	CPF 15 mm	86	50	52	46	1)	0,49
31050400			1,5	CPF 22 mm					1)	0,57
31050500	VTA313	30 - 70°C	1,5	CPF 22 mm	86	50	52	46	1)	0,62

* Wartość Kvs w m^3/h przy spadku ciśnienia 1 bar. CPF = złączki zaciskowe
Uwagi 1) Dołączony zawór zwrotny do zimnej wody.

© Copyright. Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE
SERIA VTA310

WYKRES WYDAJNOŚCI

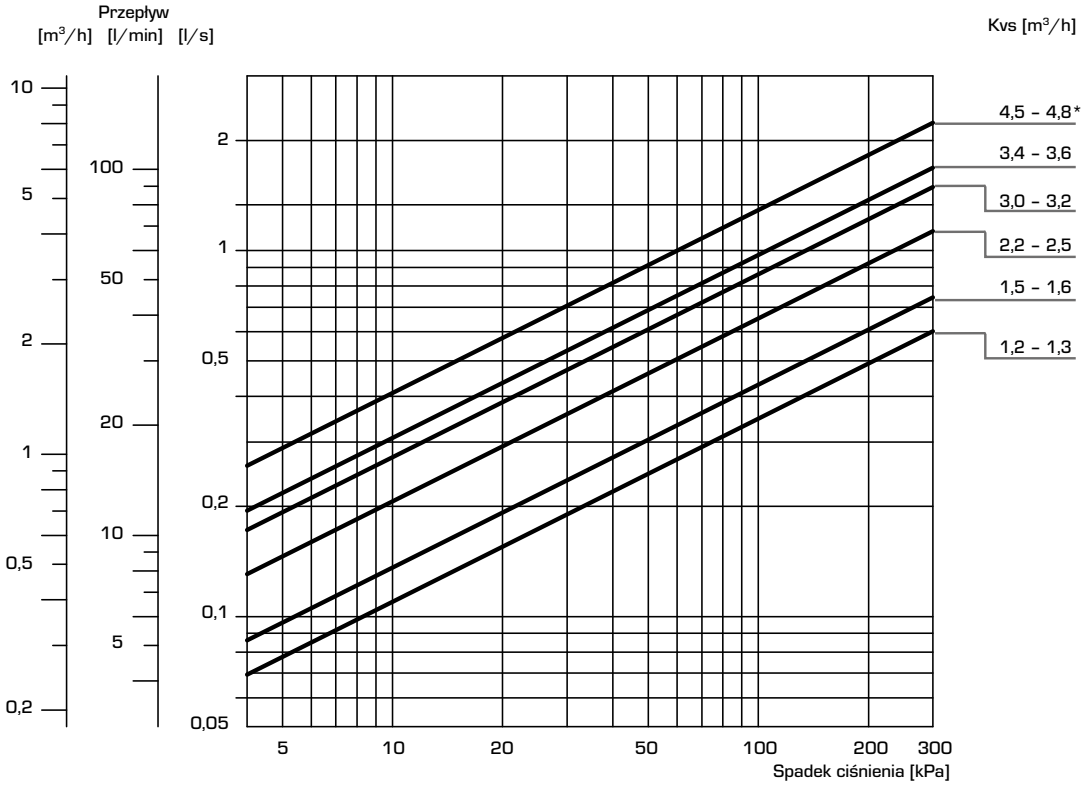

© Copyright. Zastrzega się prawo dokonywania zmian.