KOPPELSATS
SERIE KTD200, KTD300

Koppelsats utvändiga gängkoppel avsedda för ventiler med utvändigt gängade anslutningar.




KTD200
Utvändig gänga

KTD300
Utvändig gänga

VERSIONER

Varje förpackning innehåller tre stycken av vardera anslutningsdel; mutter, gängkoppel samt packning.

Backventiler finns tillgängligt enligt tabell.

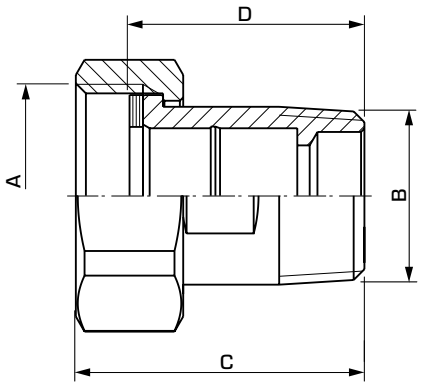

LÄMPLIGA VENTILER

Koppelsatser serie KTD200 och KTD300 rekommenderas till ESBE termostatiska styrdon:

- Serie VTS522, 552
- Serie VTA332, 532
- Serie VTA362, 562
- Serie VTA322, 522
- Serie VTA352, 552
- Serie VTA372, 572
- Serie VMC312

TEKNISKA DATA

Tryckklass: PN10
Mediatemperatur: max. +120°C
min. -20°C
Anslutning - utförande: enligt EN 1254-4
Invändig gänga (G), ISO 228/1
Utvändig gänga (R), EN 10226-1

Material
Mutter: Mässing CW 614N
Anslutningsdel: Avzinkningshärdig mässing DZR*
Packning: Unitec 300

* Lämplig att använda i utrustning för dricksvatten

PED 2014/68/EU, artikel 4.3

SERIE KTD212, 312 UTVÄNDIG GÄNGA (3 KOPPEL/FÖRPACKNING)

Art.nr.	Typ	Anslutning A	Anslutning B	C	D	Anm.	Vikt [kg]	RSK-nr.
36552200	KTD212	G 1"	R ¾"	43	35	1)	0,36	490 81 01
36552400	KTD312					2)	0,36	490 80 99
36552300	KTD212	G 1¼"	R 1"	48,5	40	1)	0,63	490 81 03
36552500	KTD312					2)	0,63	490 81 04

Not 1) En backventil medlevereras 2) Två backventiler medlevereras

© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.