

OSZTÓ

SERIES GMA300

MŰKÖDÉS

Az ESBE GMA300 osztók GxA300 ESBE keringtető egységekhez használhatók. Az osztók 90 mm-es szabványos kimeneti mérettel rendelkeznek, és szigeteléssel vannak ellátva. Az osztókat fali konzolokkal szállítjuk.

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Az osztó normál körülmények között nem igényel semmiféle specifikus karbantartást.




ESBE Series GMA321
Osztó 2 egységhez, integrált
hidraulikus váltó funkció nélkül.




ESBE Series GMA331
Osztó 3 egységhez, integrált
hidraulikus váltó funkció nélkül.

TERMÉKVÁLASZTÉK

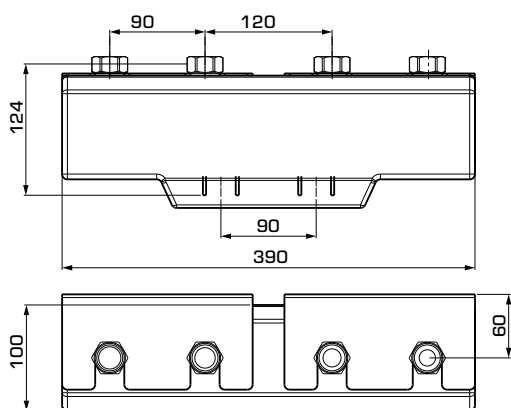

GMA321

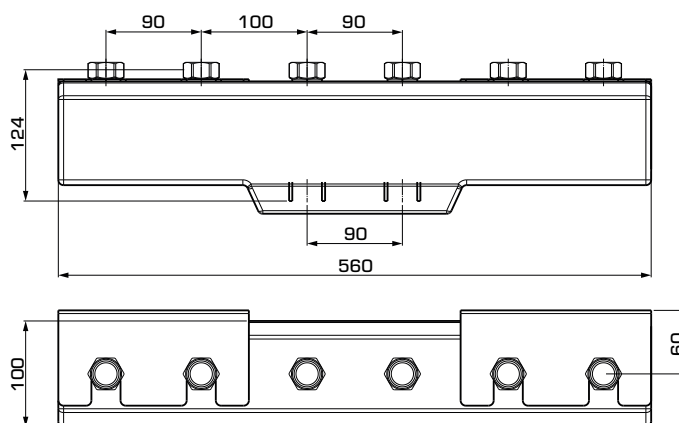

GMA331

ESBE GMA300 osztó sorozat

Cikk sz.	Termékszám	Keringtető egységek száma	Csatlakozások		Hidraulikus elválasztóval	Tömeg [kg]	Megjegyzés
			Rendszerhez	Hőforrástól			
66000500	GMA321	2	RN 1"	G 1"	Nem	3,1	
66000600	GMA331	3				4,5	

* RN = Hollandi

OSZTÓ

SERIES GMA300

MŰSZAKI ADATOK

További részletes információért látogasson el az esbe.eu webhelyre.

Műszaki adatok





Nyomásosztály: _____ PN 4
 Közeghőmérséklet: _____ max. +110 °C
 _____ min. 0 °C
 Üzemi nyomás: _____ 0,4 MPa (4 bar)
 Szabványos kimenet távolság: _____ 90 mm
 Ramlási sebesség: _____ 3,0 m³/h
 Eljesítmény: _____ 70 kW Δt 20K értéken

A vízzel érintkező anyag:


Összetevők: _____ Fekete bevonatú acél
 S235Szigetelés: _____ EPP λ 0,036 W/mK
 PED 2014/68/EU, 4.3. cikk

Visszatérő

Előremenő



Nyomáscsökkenés
[mbar]

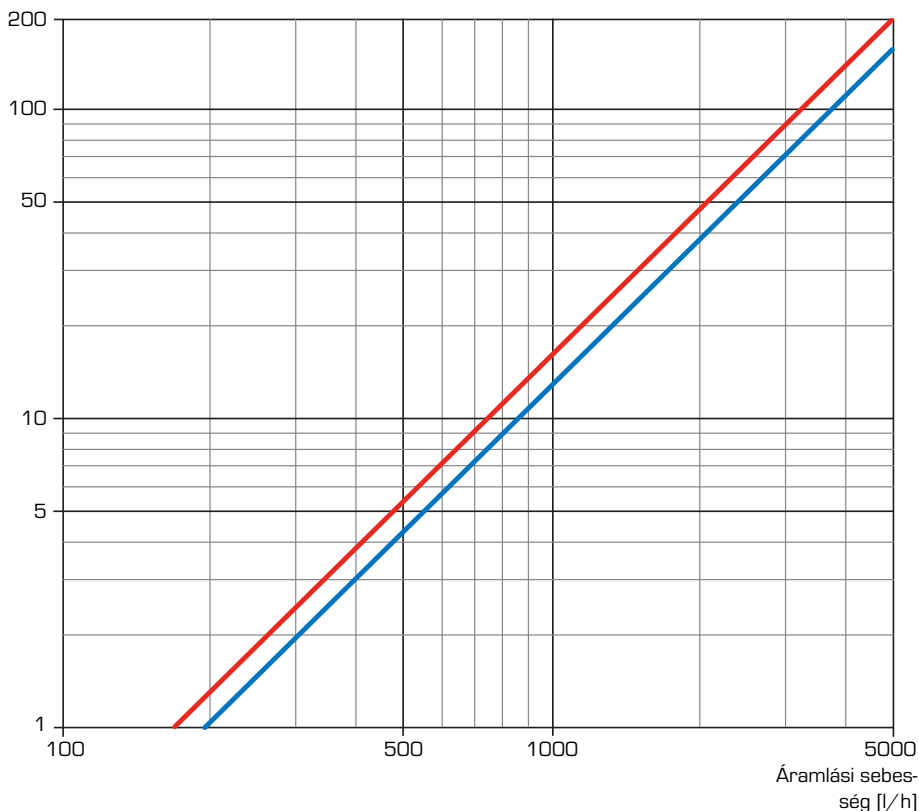

— Series GMA331
 — Series GMA321