BLANDNINGSVENTIL
SERIE VTA310

ESBE blandningsventil serie VTA310 är i första hand avsedd för tappvattenreglering vid beredare utan krav på skållningssäkerhet.



VTA310
Utvändig gänga



med koppel,
klämringskoppling

ANVÄNDNING

Serie VTA310 är avsedd för temperaturreglering i tappvatteninstallationer utan VVC och utan krav på skållningssäker funktion. Ventilserien är inte lämplig för tappvatteninstallationer försedda med VVC (varmvatten-cirkulation).

FUNKTION

Asymmetrisk kopplingsbild.

VERSIONER

Levereras med ratt om inte annat anges.


INSTALLATIONSEXEMPEL

Se avsnittet "Att välja rätt montering/placering" för ytterligare information och kopplingsexempel.

VENTILER ÄR AVSEDDA FÖR

Serie	Temperatur-område 30 – 70°C	Temperatur-område 35 – 60°C	Applikation
VTA310	●	●	Tappvatten, centralreglering
VTA310			Tappvatten, tappställe
VTA310			Solvärme
VTA310			Kyla
VTA310			Golvvärme
VTA310			Radiatorvärme

● rekommenderat alternativ ○ sekundärt alternativ

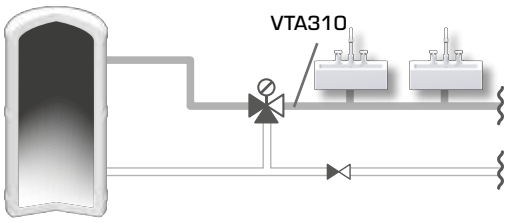

TEKNISKA DATA

Tryckklass: PN 10
Differenstryck: Blandning, max. 0,3 MPa (3 bar)
Medietemperatur: max. 95°C
Temperaturstabilitet: ±2°C*
Anslutning: Utvändig gänga (G), ISO 228/1
Klämringskoppling (KLK), EN 1254-2

* Gäller vid oförändrat varm-/kallvattentryck med minimum flöde 4 l/min. Minsta temperaturdifferens mellan tillfört varmvatten och blandat vattenutlopp 10°C.

Material
Ventilhus och övriga vätskeberörda metalldelar:
Avzinkningshärdig mässing DZR


PED 2014/68/EU, artikel 4.3


Produkter i överensstämmelse med PED 2014/68/EU, artikel 4.3 (god teknisk praxis). Enligt direktivet ska utrustningen inte bära någon CE-märkning.


Applikationerna ovan är endast exempel på hur produkten kan användas!
Innan produkten börjar användas i någon applikation måste de regionala och nationella bestämmelserna kontrolleras.

© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

BLANDNINGSVENTIL
SERIE VTA310







VTA310

SERIE VTA312, UTVÄNDIG GÄNGA

Art.nr.	Typ	Temp. område	Kvs*	Anslutning	A	B	C	D	Anm.	Vikt [kg]	RSK-nr.
31050200	VTA312	35 - 60°C	1,2	G ½"	70	42	52	46		0,41	492 35 81

SERIE VTA313, KLÄMRINGSKOPPLING


Art.nr.	Typ	Temp. område	Kvs*	Anslutning	A	B	C	D	Anm.	Vikt [kg]	RSK-nr.
31050100	VTA313	35 - 60°C	1,2	KLK 15 mm	86	50	52	46	1)	0,49	492 35 78
31050400			1,5	KLK 22 mm					1)	0,57	492 35 80
31050500	VTA313	30 - 70°C	1,5	KLK 22 mm	86	50	52	46	1)	0,62	492 78 41

* Kvs i m^3/h vid ett tryckfall av 1 bar. KLK = klämringskoppling
Not 1) Patronbackventil medlevereras

© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles

BLANDNINGSVENTIL
SERIE VTA310

TRYCKFALLSDIAGRAM

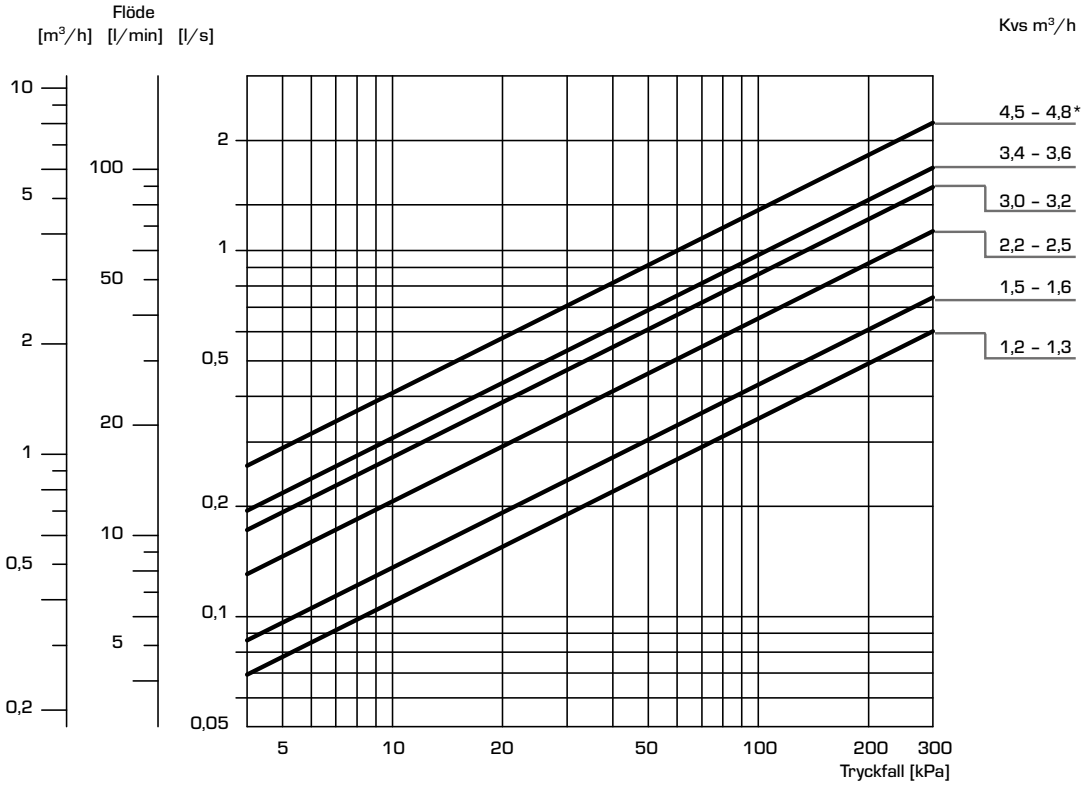

© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.