Shuntgrupp med 3-vägsventil

Kod	Text	Enhet	Mängd

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16

P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PS VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION


PSA.2 Förtillverkade shuntgrupper

PSA.24 Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

För variabelt flöde på primärsida och konstant flöde på sekundärsida.

Fabrikat:	ESBE
Typ:	GRA361 & GRA261
Tryckklass:	PN10
Medietemperatur:	0ºC till +95ºC
Systemvätska:	Vatten-/glykolblandningar, max. 50 %.
Styrventil:	ESBE VRG438 & VRG432, progressiv flödeskarakteristik, kvs, se tabell Reglerförhållande: >1
Cirkulationspump:	Strömförsörjning, 230V AC
	Effektförbrukning GRA361; 3-40W
	Effektförbrukning GRA261; 3-75W
Material:	Cirkulationspump, gjutjärn Styrventil, mässing CW602 Kulventil, mässing CW614 & CW617 Rörkoppel & väggfäste i handelsstål
	Isolering, EPP
	Injusteringsventil, mässing avzinkningshärdig

<u>Ingående komponenter</u>
1 st Rörkoppel i handelsstål
4 st Termometerkulventiler, skala 0-120°C
1 st Cirkulationspump se tabell
1 st Styrventil
1 st Backventil
1 st Isolering
1 st Justerbart väggfäste
1 st Injusteringsventil

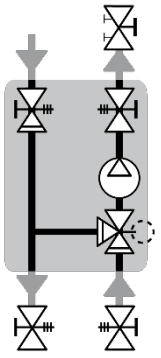

Artikeltabell – se sida 2

Artikeltabell

Typ	DN	Kvs (m^3/h)	Cirkulationspump	Anslutn. sekundär	Anslutn. primär	ESBE art. Nr.	RSK-nr.
GRA361	20	8	Wilo Stratos PICO 15/0,5-6	G 1"	G 1"	61043800	4934112
GRA261	25	8	Wilo Stratos PICO 15/0,5-6	G 1"	G 1½"	61047100	4934110
GRA261	32	12	Wilo Stratos PICO 15/0,5-6	G 1¼"	G 1½"	61047200	4934111