TERMÉKEK SZILÁRD TÜZELŐANYAGHOZ

FÜSTGÁZ-TERMOSZTÁT
SERIES CTF200

Az ESBE sorozatú CTF200 füstgáz-termosztát több fűtőberendezés közötti átváltási műveletekre használható.



CTF271

MŰKÖDÉS

Az ESBE CTF200 sorozat egy elektromechanikus hőmérséklet-szabályozó/ visszaállítható korlátozó, amelyet több fűtőberendezéssel rendelkező fűtőtelepekhez használható a szilárd tüzelőanyagról olaj- vagy gázüzemű kazánokra történő átváltáshoz.

A CTF200 sorozat a keringetőszivattyúk és töltőegységek be- és kikapcsolására is használható egy keringetőszivattyú vagy egy beépített keringetőszivattyúval rendelkező töltőegység áramellátásának vezérlésére.

MŰKÖDÉSI ELV

A termosztát kapcsoló 40° és 160°C közötti bármilyen célhőmérsékletre beállítható. A névleges érték elérésekor az átkapcsoló aktiválódik, és amikor a hőmérséklet a névleges érték alá esik, a kapcsoló ismét visszaáll.

FELSZERELÉS

Az érzékelőt a merülőhüvelybe kell helyezni és felszerelni a csőre. A kapcsoló három pozícióban szerelhető fel. Vagy közvetlenül a csőre a mellékelt távtartóval, közvetlenül a falra a mellékelt csavarokkal, vagy a falra a mellékelt konzollal.


MŰSZAKI ADATOK


Környezeti hőmérséklet - tárolás: max. 70°C
- használat: -25°C és +75°C között
Burkolat védettségi kódja: IP40 (EN 60529)
Névleges váltási kapacitás,
névleges feszültségtartomány: 40...250 VAC
névleges áramerősség tartomány: 0,5...16(2,6)A
Hiszterézis: 11K ± 5,5
Merülőhüvely: Ø6,35 mm, hossza 150 mm
Tömeg: 0,255 kg (zseb nélkül)

Anyag
Burkolat fedél: Polikarbonát (PC)
Ház: megerősített poliamid (PA)
Hőmérséklet-érzékelő: Rozsdamentes acél
Merülőhüvely: Rozsdamentes acél

CE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU

VEZETÉKEK



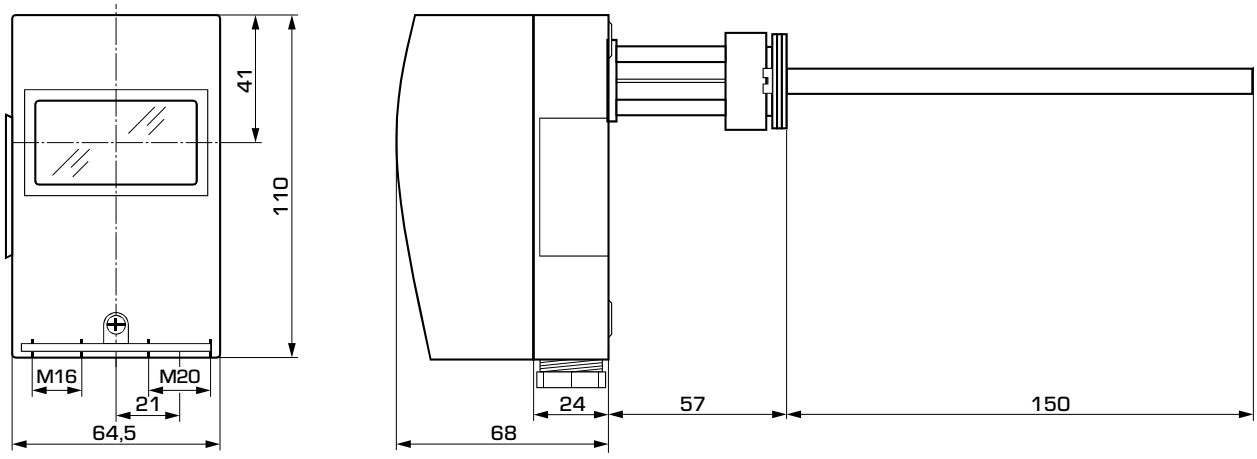

SERIES CTF200


Cikk sz.	Termékszám	Kapcsoló hőmérséklet-tartomány	Max. hőmérséklet-érz.	Tömeg [kg]	Megjegyzés
56020300	CTF271	40–160°C	750 °C	0,26	

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.

TERMÉKEK SZILÁRD TÜZELŐANYAGHOZ

FÜSTGÁZ-TERMOSZTÁT
SERIES CTF200

BESZERELÉSI PÉLDA

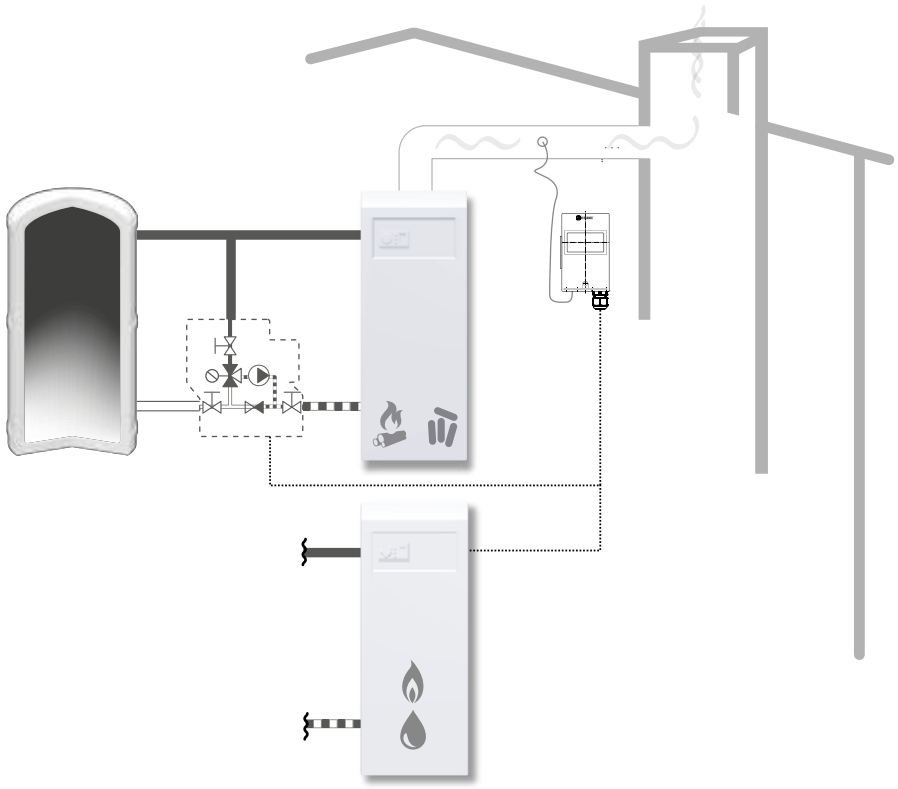

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.