TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

PŘIPOJOVACÍ SADA
ŘADA KTD200, KTD300

Připojovací sada s vnějším závitem, určená k použití na ventilech s vnějším závitem




KTD200
Vnější závit

KTD300
Vnější závit

VARIANTY

Každé balení obsahuje tři kusy spojovacích dílů, matic a plochých těsnění.

K dispozici jsou zpětné ventily podle tabulky.

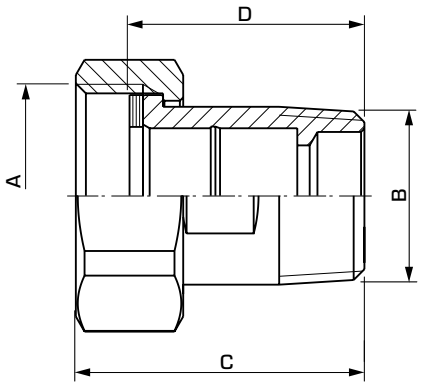

VHODNÉ VENTILY

Připojovací sady řady KTD200 a KTD300 lze snadno instalovat s termostatickými řídicími ventily ESBE:

- Řada VTS522, 552
- Řada VTA332, 532
- Řada VTA362, 562
- Řada VTA322, 522
- Řada VTA352, 552
- Řada VTA372, 572
- Řada VMC312

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlaková třída: PN10
Teplota média: max. +120 °C
min. -20 °C
Konstrukce spojovací vsuvky: podle normy EN 1254-4
Vnitřní závit (G), ISO 228/1
Vnější závit (R), EN 10226-1

Materiál
Matice: Mosaz CW 614N
Spojovací díl: Mosaz odolávající dezinfekci, DZR*
Ploché těsnění: Unitec 300

* Vhodné pro aplikace s pitnou vodou

PED 2014/68/EU, článek 4.3

ŘADA KTD212, 312, VNĚJŠÍ ZÁVIT (3 SPOJKY/BALENÍ)

Obj. číslo	Označení	Připojení		Rozměr		Poznámka	Hmot, [kg]
		A	B	C	D		
36552200	KTD212	G 1"	R ¾"	43	35	1)	0,36
36552400	KTD312					2)	0,36
36552300	KTD212	G 1¼"	R 1"	48,5	40	1)	0,63
36552500	KTD312					2)	0,63

Poznámka 1) Včetně jedné zpětné klapky 2) Včetně dvou zpětných klapek

© Copyright. Právo změny vyhrazeno.