TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEPEK

CSATLAKOZÓKÉSZLET
KCD300 SOROZAT

Csatlakozókészlet roppantós kivitelben a külső menetes szelepekhez.



KCD300
Roppantós kivitel

VÁLTOZATOK


Egy csomag két, illetve három darab csatlakozót tartalmaz, hollandikat, tömítő nyomógyűrűket és roppantós idomokat.

Ellenőrizze a rendelkezésre álló szelepeket és kivitelt a táblázatban.

MEGFELELŐ SZELEPEK

A KCD300 csatlakozókészlet sorozat legkönnyebben az ESBE termosztatikus egységekre szerelhető fel:

- VTS522, 552 sorozat
- VTA332, 532 sorozat
- VTA362, 562 sorozat
- VTA322, 522 sorozat
- VTA352, 552 sorozat
- VTA372, 572 sorozat
- VMC312 sorozat

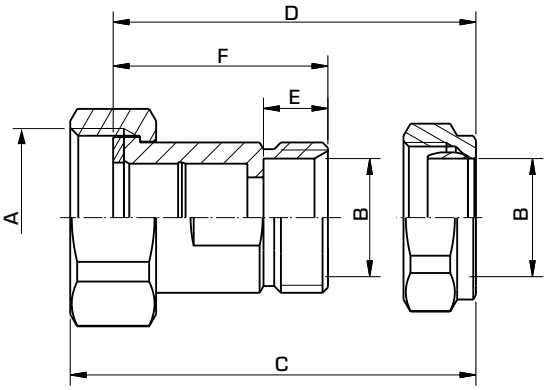

MŰSZAKI ADATOK

Nyomásosztály: PN10
Közeghőmérséklet: max. +120°C
min. -20°C
Csatlakozó - karmantyús kivitel: Az EN 1254-2 szerint
Belső menet (G), ISO 228/1
Roppantós szerelvény (CPF), EN 1254-2

Anyag
Hollandi: Sárgaréz CW 614N
Csatlakozóelem: Cinkveszteségálló sárgaréz, DZR *
Tömítés: Klingersil C-4400
Roppantós csatlakozó: Sárgaréz CW 614N
Nyomógyűrű: Cinkveszteségálló sárgaréz, DZR *

* Ivóvíz alkalmazásokra használható

PED 2014/68/EU, 4.3 . cikk

KCD300 SOROZAT, ROPPANTÓS CSATLAKOZÓ (3 CSATLAKOZÁS/CSOMAG)

Cikk sz.	Megnevezés	Csatlakozás		Méret				Megjegyzés	Tömeg [kg]
		A	B	C	D	E	F		
36552900	KCD313	G 1"	CPF 22 mm	54	48	12	40	1)	0,56

Megjegyzés 1) Két visszacsapószelepet tartalmaz, CPF = Roppantós csatlakozó

© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.